3500Kダウンライトラインナップ

施工写真検索番号 1-V519　　使用器具 DDL-4092AW

施工写真検索番号 1-V520　　使用器具 DDL-4092AW

高気密SB形　防滴形　Ra83　光源寿命60,000時間

ベースダウンライト		白熱灯100W相当		白熱灯80W相当		白熱灯60W相当	
		非調光	調光	非調光	調光	非調光	調光
埋込穴150		NEW **DDL-5109AW** ¥7,900(税抜) LED 7.6W 760ℓm 100.0ℓm/W	NEW **DDL-5009AW** ¥8,900(税抜) LED 8.5W 760ℓm 89.4ℓm/W			NEW **DDL-5108AW** ¥5,700(税抜) LED 5.2W 470ℓm 90.4ℓm/W	NEW **DDL-5008AW** ¥6,700(税抜) LED 5.6W 470ℓm 83.9ℓm/W
埋込穴125		**DDL-5107AW** ¥6,500(税抜) LED 7.6W 760ℓm 100.0ℓm/W	**DDL-5007AW** ¥7,500(税抜) LED 8.5W 760ℓm 89.4ℓm/W	**DDL-5106AW** ¥6,300(税抜) LED 6.6W 590ℓm 89.3ℓm/W	**DDL-5006AW** ¥7,300(税抜) LED 7.4W 590ℓm 79.7ℓm/W	**DDL-5105AW** ¥4,300(税抜) LED 5.2W 470ℓm 90.3ℓm/W	**DDL-5005AW** ¥5,300(税抜) LED 5.6W 470ℓm 83.9ℓm/W
埋込穴100	 	**DDL-5104AW** ¥5,500(税抜) LED 7.6W 760ℓm 100.0ℓm/W NEW **DDL-5104AB** ¥5,500(税抜) LED 7.6W 640ℓm 84.2ℓm/W	**DDL-5004AW** ¥6,500(税抜) LED 8.5W 760ℓm 89.4ℓm/W NEW **DDL-5004AB** ¥6,500(税抜) LED 8.5W 640ℓm 75.3ℓm/W	**DDL-5103AW** ¥5,300(税抜) LED 6.6W 590ℓm 89.3ℓm/W NEW **DDL-5103AB** ¥5,300(税抜) LED 6.6W 500ℓm 75.8ℓm/W	**DDL-5003AW** ¥6,300(税抜) LED 7.4W 590ℓm 79.7ℓm/W NEW **DDL-5003AB** ¥6,300(税抜) LED 7.4W 500ℓm 67.6ℓm/W	**DDL-5102AW** ¥3,300(税抜) LED 5.2W 470ℓm 90.3ℓm/W NEW **DDL-5102AB** ¥3,300(税抜) LED 5.2W 390ℓm 75.0ℓm/W	**DDL-5002AW** ¥4,300(税抜) LED 5.6W 470ℓm 83.9ℓm/W NEW **DDL-5002AB** ¥4,300(税抜) LED 5.6W 390ℓm 69.6ℓm/W
埋込穴75		NEW **DDL-8790AW** ¥7,500(税抜) LED 7.6W 620ℓm 81.6ℓm/W	NEW **DDL-4790AW** ¥8,500(税抜) LED 8.5W 620ℓm 72.9ℓm/W			NEW **DDL-8789AW** ¥5,500(税抜) LED 5.2W 380ℓm 73.1ℓm/W	NEW **DDL-4789AW** ¥6,500(税抜) LED 5.6W 380ℓm 67.9ℓm/W

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

高気密SB形 | 防滴形 | Ra83 | 光源寿命60,000時間

傾斜天井用ダウンライト

		白熱灯100W相当		白熱灯80W相当		白熱灯60W相当	
		非調光	調光	非調光	調光	非調光	調光
埋込穴150			NEW **DDL-5029AW** ¥11,500(税抜) LED 8.5W 700ℓm 82.4ℓm/W				
埋込穴125			NEW **DDL-5026AW** ¥10,500(税抜) LED 8.5W 740ℓm 87.1ℓm/W				
埋込穴100		**DDL-5123AW** ¥8,500(税抜) LED 7.6W 690ℓm 90.7ℓm/W	**DDL-5023AW** ¥9,500(税抜) LED 8.5W 690ℓm 81.1ℓm/W	NEW **DDL-5122AW** ¥8,000(税抜) LED 6.6W 550ℓm 83.3ℓm/W	NEW **DDL-5022AW** ¥9,000(税抜) LED 7.4W 550ℓm 74.3ℓm/W	**DDL-5121AW** ¥6,200(税抜) LED 5.2W 420ℓm 80.7ℓm/W	**DDL-5021AW** ¥7,200(税抜) LED 5.6W 420ℓm 75.0ℓm/W

高気密SB形 | 防滴形 | Ra83 | 光源寿命60,000時間

角型ダウンライト

		白熱灯100W相当		白熱灯80W相当		白熱灯60W相当	
		非調光	調光	非調光	調光	非調光	調光
埋込穴100		NEW **DDL-5113AW** ¥7,500(税抜) LED 7.6W 700ℓm 92.1ℓm/W	NEW **DDL-5013AW** ¥8,500(税抜) LED 8.5W 700ℓm 82.4ℓm/W	NEW **DDL-5112AW** ¥7,000(税抜) LED 6.6W 550ℓm 83.3ℓm/W	NEW **DDL-5012AW** ¥8,000(税抜) LED 7.4W 550ℓm 74.3ℓm/W	NEW **DDL-5111AW** ¥5,200(税抜) LED 5.2W 430ℓm 82.7ℓm/W	NEW **DDL-5011AW** ¥6,200(税抜) LED 5.6W 430ℓm 76.8ℓm/W

高気密SB形 | 防滴形 | Ra83 | 光源寿命60,000時間

高天井用ダウンライト

埋込穴100

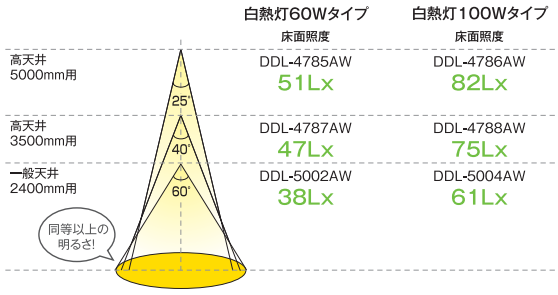

	白熱灯100W相当		白熱灯60W相当	
	非調光	調光	非調光	調光
H5000用	**DDL-8786AW** ¥7,500(税抜) LED 7.6W 820ℓm 107.8ℓm/W	**DDL-4786AW** ¥8,500(税抜) LED 8.5W 820ℓm 96.5ℓm/W	**DDL-8785AW** ¥5,300(税抜) LED 5.2W 510ℓm 98.0ℓm/W	**DDL-4785AW** ¥6,300(税抜) LED 5.6W 510ℓm 91.1ℓm/W
H3500用	**DDL-8788AW** ¥7,500(税抜) LED 7.6W 810ℓm 106.5ℓm/W	**DDL-4788AW** ¥8,500(税抜) LED 8.5W 810ℓm 95.2ℓm/W	**DDL-8787AW** ¥5,300(税抜) LED 5.2W 500ℓm 96.1ℓm/W	**DDL-4787AW** ¥6,300(税抜) LED 5.6W 500ℓm 89.2ℓm/W

配灯制御されたダウンライト

高天井での使用を考え配光設計されたダウンライトです。
天井高さ3500mm用と5000mm用があり、それぞれの天井に取り付けた場合に一般天井用のダウンライトと同等以上の床面照度と光の広がりが得られます。

高気密SGI形 | Ra82 | 光源寿命40,000時間

LED電球ダウンライト

		白熱灯60W相当
		非調光
埋込穴100		NEW **DDL-4763AW** ¥7,500(税抜) LED電球 4.7W(E17) 350ℓm 74.4ℓm/W

3500Kダウンライトラインナップ

高気密SB形 | Ra83 | 光源寿命60,000時間

グレアレスダウンライト		白熱灯80W相当		白熱灯60W相当		ダイクロハロゲン50W相当
		非調光	調光	非調光	調光	調光
埋込穴100						NEW **DDL-4251AW** ¥12,000(税抜) LED 5.6W 260ℓm 46.4ℓm/W
						NEW **DDL-4092AW** ¥10,800(税抜) LED 5.6W 400ℓm 71.4ℓm/W
	高気密SB形 防滴形 Ra83 光源寿命50,000時間 	NEW **DDL-8772AW** ¥8,800(税抜) LED 9.1W 470ℓm 51.6ℓm/W	NEW **DDL-4772AW** ¥9,800(税抜) LED 9.1W 470ℓm 51.6ℓm/W	NEW **DDL-8770AW** ¥7,800(税抜) LED 7W 380ℓm 54.3ℓm/W	NEW **DDL-4770AW** ¥8,800(税抜) LED 7W 380ℓm 54.3ℓm/W	
						NEW **DDL-4093AW** ¥10,800(税抜) LED 5.6W 230ℓm 41.1ℓm/W
埋込穴75						NEW **DDL-4754AW** ¥12,000(税抜) LED 5.6W 370ℓm 66.1ℓm/W
						NEW **DDL-4752AW** ¥10,800(税抜) LED 5.6W 400ℓm 71.4ℓm/W
						NEW **DDL-4755AW** ¥10,800(税抜) LED 5.6W 260ℓm 46.4ℓm/W

まぶしさを抑えるグレアレス設計

人の視野は水平に対して上下約30°と言われています。
視野角に入ってくるグレアを無くすために、光源の光が直接目に入りにくい器具設計で、
グレアカットオフアングルを35°に設定。目に優しい快適な照明環境をつくりだします。



高気密SB形 | Ra83 | 光源寿命60,000時間

ユニバーサルダウンライト		ダイクロハロゲン65W相当		ダイクロハロゲン50W相当	
		調光		調光	
		配光角20°	配光角30°	配光角20°	配光角30°
埋込穴100		NEW **DDL-4435AW** ¥14,800(税抜) LED 8.5W 590ℓm 69.4ℓm/W	NEW **DDL-4436AW** ¥14,800(税抜) LED 8.5W 560ℓm 65.9ℓm/W	NEW **DDL-4094AW** ¥12,800(税抜) LED 5.6W 340ℓm 60.7ℓm/W	NEW **DDL-4434AW** ¥12,800(税抜) LED 5.6W 320ℓm 57.1ℓm/W
埋込穴75				NEW **DDL-4759AW** ¥12,800(税抜) LED 5.6W 360ℓm 64.3ℓm/W	NEW **DDL-4760AW** ¥12,800(税抜) LED 5.6W 370ℓm 66.1ℓm/W

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

高気密SB形 | 防滴形 | Ra83 | 光源寿命50,000時間

人感センサー付ダウンライト		白熱灯100W相当		白熱灯60W相当	
		連動マルチ	連動ON/OFF	連動マルチ	連動ON/OFF
埋込穴125		NEW **DDL-4647AW** ¥21,800(税抜) LED 8W 630ℓm 78.8ℓm/W	NEW **DDL-4646AW** ¥21,800(税抜) LED 8W 630ℓm 78.8ℓm/W	NEW **DDL-4645AW** ¥18,800(税抜) LED 7.7W 430ℓm 55.8ℓm/W	NEW **DDL-4498AW** ¥18,800(税抜) LED 7.7W 430ℓm 55.8ℓm/W
埋込穴100		NEW **DDL-4546AW** ¥19,800(税抜) LED 8W 540ℓm 67.5ℓm/W	NEW **DDL-4545AW** ¥19,800(税抜) LED 8W 540ℓm 67.5ℓm/W	NEW **DDL-4496AW** ¥16,800(税抜) LED 7.7W 370ℓm 48.1ℓm/W	NEW **DDL-4497AW** ¥16,800(税抜) LED 7.7W 370ℓm 48.1ℓm/W

連動マルチタイプ

「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサー機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。
目的に合わせて3つのモードが使い分けられるマルチタイプのセンサーです。

強制ON | ソフトスタート | フェードアウト

ON/OFFモード



調光モード



6hタイマーモード

連動ON／OFFタイプ

「連動ON／OFFタイプ」と接続すれば、センサー機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。
必要な時だけ点灯する省エネと防犯を考えたセンサーです。

強制ON

ON/OFFモード



8hタイマーモード

すっきりしたデザインのセンサー

枠内に収めたセンサー受光部と、センサー調整スイッチ部に取り付けたカバーですっきりとした印象に。

エリアマスクを取り付けることで、感知エリアを調整可能。

多箇所検知機能

センサー付ダウンライトを複数台数使用すれば、多箇所での感知が可能。人の動線に合わせた配灯で、暮らしが快適になります。

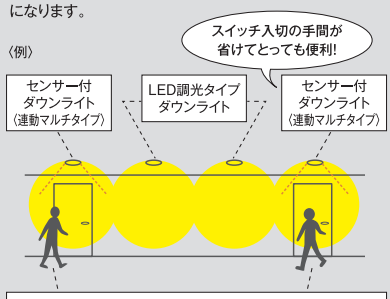

廊下の両側にセンサー付ダウンライトを設置。
左右どちらから近づいても同時に点灯します。

屋内・屋外兼用

直接雨のかからない軒下にも使用することができます。

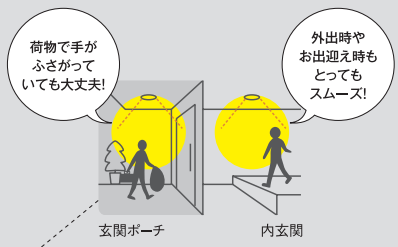

防滴形なので屋外と屋内の両側に
玄関ポーチと内玄関それぞれにセンサー付ダウンライトを設置。
内外どちらから近づいても同時に点灯します。

施工写真検索番号 1-V502

使用器具 DCL-39067A

施工写真検索番号 1-V503

使用器具 DCL-39924A

DCL-39331A

¥8,300(税抜)(LED内蔵)
LED 9.2W
白熱灯100W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光

プラスチック 白
アクリル 乳白(マット)
径φ120 高37㎜ 0.3kg　18VA
拡散パネル付
AC100V
光源寿命50,000時間
調光器併用不可
天井付·壁付兼用
カバー回転式

固有エネルギー消費効率:76.1ℓm/W 定格光束:700ℓm 消費電力:9.2W

DCL-39067A

¥6,600(税抜)(LED内蔵)
LED 6.5W
白熱灯60W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光

プラスチック 白
アクリル 乳白(マット)
径φ120 高37㎜ 0.3kg　11VA
拡散パネル付
AC100V
光源寿命50,000時間
調光器併用不可
天井付·壁付兼用
カバー回転式

固有エネルギー消費効率:69.2ℓm/W 定格光束:450ℓm 消費電力:6.5W

DCL-39924A
DCL-39924Y

温白色 3500K·Ra82
電球色 2700K·Ra82

¥5,500(税抜)(ランプ付)
LED電球 4.7W(E17)
白熱灯60W相当
非調光

プラスチック 白
径φ70 高125㎜ 0.1kg　7VA
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
天井付·壁付兼用

〈DCL-39924A〉
固有エネルギー消費効率:94.7ℓm/W 定格光束:445ℓm 消費電力:4.7W

〈DCL-39924Y〉
固有エネルギー消費効率:93.6ℓm/W 定格光束:440ℓm 消費電力:4.7W

薄型シーリングダウンライト ｜ダウンライトが施工できない天井に ｜ 高気密施工の住宅·部位に ｜ インテリアのアクセントに ｜

■超薄型でしっかり明るいシーリングライト

■やわらかい光

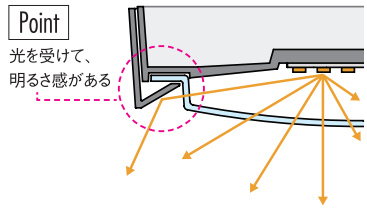

本体枠が光を受けて明るく反射し、
やわらかな光を下面全体に広げます。

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

1

2

3

4

NEW

1 **DPN-38235A**
2 **DPN-38237A**
3 **DPN-38239A**

¥17,800(税抜)(LED内蔵)
LED 4.5W
白熱灯40W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光

アルミダイカスト 白塗装
ガラス 透明(内面消し)
径φ100 高85 全長400～1200 埋込穴φ85 埋込深56㎜
1.2kg〈38235A〉
径φ80 高85 全長400～1200 埋込穴φ85 埋込深56㎜
1.0kg〈38237A〉
径□80 高85 全長400～1200 埋込穴φ85 埋込深56㎜
1.3kg〈38239A〉
9VA
吊高さ調節可能
AC100V
光源寿命40,000時間
埋込必要高67㎜
ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)
調光器併用不可

固有エネルギー消費効率:37.8ℓm/W 定格光束:170ℓm 消費電力:4.5W


直付・埋込兼用

埋込穴 85

φ3.8 細コード

スリムを極めた細コード

コードの存在感を軽減し、
コンパクトな灯具の印象をより惹き立てます。



対象の商品にマークを表示しています。

φ3.8 細コード

NEW

4 **DPN-38439A**(フランジ)
DPN-38313A(プラグ)

¥14,800(税抜)(LED内蔵)
LED 7.5W
白熱灯60W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光

鋼板 白塗装
ガラス 乳白消し
径φ110 高165
全長400～1200㎜ 0.5kg(フランジ)
全長305～1105㎜ 0.5kg(プラグ)
14VA
吊高さ調節可能
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可

固有エネルギー消費効率:45.3ℓm/W
定格光束:340ℓm 消費電力:7.5W

(フランジ)

(プラグ)

ダクト取付専用

φ3.8 細コード

施工写真検索番号 1-V504　使用器具 DPN-38235A

施工写真検索番号 1-V505　使用器具 DPN-36917A

DPN-36917A

¥28,800(税抜)(LED内蔵)
LED 9.1W
白熱灯100W相当
温白色 3500K·Ra83
調光

鋼板·鋼管 白塗装
アクリル 乳白(マット)
径φ480 高180 全長410～1200㎜ 1.1kg　16VA
拡散パネル付
吊高さ調節可能
AC100V
調光可能(1%～100%)
調光器別売(DP-37154E·39672～5)
光源寿命40,000時間
カバー引掛式

固有エネルギー消費効率:54.9ℓm/W 定格光束:500ℓm 消費電力:9.1W

DBK-39358A

¥5,980(税抜)(LED内蔵)
LED 6.5W
白熱灯60W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光

アルミダイカスト 白塗装
アクリル 乳白(マット)
径φ85 出45㎜ 0.2kg　11VA
密閉型
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
天井付·壁付兼用
カバー回転式

固有エネルギー消費効率:60.0ℓm/W 定格光束:390ℓm 消費電力:6.5W

DBK-39359A

¥5,980(税抜)(LED内蔵)
LED 6.5W
白熱灯60W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光

アルミダイカスト 白塗装
アクリル 乳白(マット)
径□85 出45㎜ 0.3kg　11VA
密閉型
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
天井付·壁付兼用
カバー回転式

固有エネルギー消費効率:60.0ℓm/W 定格光束:390ℓm 消費電力:6.5W

DBK-38467A

¥6,900(税抜)(LED内蔵)
LED 5.6W
白熱灯60W相当
温白色 3500K·Ra83
調光

アクリル 乳白(マット)
巾135 高130 出85㎜ 0.4kg　10VA
密閉型
AC100V
調光可能(1%～100%)
調光器別売(DP-37154E·39672～5)
光源寿命40,000時間
カバー化粧ネジ式

固有エネルギー消費効率:85.7ℓm/W 定格光束:480ℓm 消費電力:5.6W

DSL-4707AW

¥16,400(税抜)(LED内蔵)
LED 9.1W
白熱灯100W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光



鋼板 白塗装
0.5kg　16VA
首振90°·回転360°
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を
　厳守のうえご使用ください。
天井付·壁付兼用

固有エネルギー消費効率:75.8ℓm/W
定格光束:690ℓm 消費電力:9.1W

DSL-4708AW

¥16,400(税抜)(LED内蔵)
LED 9.1W
白熱灯100W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光



鋼板 白塗装
0.6kg　16VA
首振90°·回転360°
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
天井付·壁付兼用

固有エネルギー消費効率:75.8ℓm/W
定格光束:690ℓm 消費電力:9.1W

DSL-4709AW

¥32,800(税抜)(LED内蔵)
LED 9.1W×2灯
白熱灯100W×2灯相当
温白色 3500K·Ra83
非調光



鋼板 白塗装
1.1kg　32VA
首振90°·回転外向180°
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。
天井付·壁付兼用

固有エネルギー消費効率:75.8ℓm/W
定格光束:1380ℓm 消費電力:18.2W

〈DSL-4707AW·4708AW·4709AW〉



DSL-4704AW

¥14,800(税抜)(LED内蔵)
LED 9.1W
白熱灯100W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光



アルミ 白塗装
ポリカーボネート 乳白(マット)
0.5kg　16VA
首振90°·回転360°／AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を
　厳守のうえご使用ください。
天井付·壁付兼用

固有エネルギー消費効率:91.2ℓm/W
定格光束:830ℓm 消費電力:9.1W

DSL-4705AW

¥14,800(税抜)(LED内蔵)
LED 9.1W
白熱灯100W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光



アルミ 白塗装
ポリカーボネート 乳白(マット)
0.6kg　16VA
首振90°·回転360°
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
天井付·壁付兼用

固有エネルギー消費効率:91.2ℓm/W
定格光束:830ℓm 消費電力:9.1W

DSL-4706AW

¥28,800(税抜)(LED内蔵)
LED 9.1W×2灯
白熱灯100W×2灯相当
温白色 3500K·Ra83
非調光



アルミ 白塗装
ポリカーボネート 乳白(マット)
1.1kg　32VA
首振90°·回転外向180°
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可
注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。
天井付·壁付兼用

固有エネルギー消費効率:91.2ℓm/W
定格光束:1660ℓm 消費電力:18.2W

〈DSL-4704AW·4705AW·4706AW〉



掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

施工写真検索番号 1-V506

使用器具 DCL-39921A

施工写真検索番号 1-V507

使用器具 DWP-38624A

DCL-39923W 昼白色 5000K·Ra83
DCL-39923A 温白色 3500K·Ra83
DCL-39923Y 電球色 2700K·Ra83

¥28,800(税抜)(LED内蔵)
LED 32W
Hf32W×2灯相当
非調光

鋼板 白塗装
アクリル 乳白(マット)
巾140 長985 高85㎜
1.6㎏ 33VA
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可

〈DCL-39923W〉
固有エネルギー消費効率:112.5ℓm/W
定格光束:3600ℓm 消費電力:32W

〈DCL-39923A〉
固有エネルギー消費効率:100.0ℓm/W
定格光束:3200ℓm 消費電力:32W

〈DCL-39923Y〉
固有エネルギー消費効率:96.9ℓm/W
定格光束:3100ℓm 消費電力:32W

DCL-39922W 昼白色 5000K·Ra83
DCL-39922A 温白色 3500K·Ra83
DCL-39922Y 電球色 2700K·Ra83

¥23,800(税抜)(LED内蔵)
LED 24W
Hf32W相当
非調光

鋼板 白塗装
アクリル 乳白(マット)
巾140 長985 高85㎜
1.6㎏ 24VA
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可

〈DCL-39922W〉
固有エネルギー消費効率:108.3ℓm/W
定格光束:2600ℓm 消費電力:24W

〈DCL-39922A〉
固有エネルギー消費効率:95.8ℓm/W
定格光束:2300ℓm 消費電力:24W

〈DCL-39922Y〉
固有エネルギー消費効率:91.7ℓm/W
定格光束:2200ℓm 消費電力:24W

DWP-38624A

¥16,800(税抜)(LED内蔵)
LED 9.1W
白熱灯100W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光

プラスチック 白
アクリル 乳白(マット)
径φ240 出100㎜ 0.8㎏ 16VA
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可／防雨·防湿形
天井付·壁付兼用
カバー回転式

固有エネルギー消費効率:79.1ℓm/W 定格光束:720ℓm 消費電力:9.1W

DCL-39921W 昼白色 5000K·Ra83
DCL-39921A 温白色 3500K·Ra83
DCL-39921Y 電球色 2700K·Ra83

¥26,800(税抜)(LED内蔵)
LED 32W
Hf32W×2灯相当
非調光

鋼板 白塗装
アクリル 乳白(マット)
巾140 長985 高75㎜
1.6㎏ 33VA
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可／天井付·壁付兼用

〈DCL-39921W〉
固有エネルギー消費効率:112.5ℓm/W
定格光束:3600ℓm 消費電力:32W

〈DCL-39921A〉
固有エネルギー消費効率:100.0ℓm/W
定格光束:3200ℓm 消費電力:32W

〈DCL-39921Y〉
固有エネルギー消費効率:96.9ℓm/W
定格光束:3100ℓm 消費電力:32W

DCL-39920W 昼白色 5000K·Ra83
DCL-39920A 温白色 3500K·Ra83
DCL-39920Y 電球色 2700K·Ra83

¥21,800(税抜)(LED内蔵)
LED 24W
Hf32W相当
非調光

鋼板 白塗装
アクリル 乳白(マット)
巾140 長985 高75㎜
1.6㎏ 24VA
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可／天井付·壁付兼用

〈DCL-39920W〉
固有エネルギー消費効率:108.3ℓm/W
定格光束:2600ℓm 消費電力:24W

〈DCL-39920A〉
固有エネルギー消費効率:95.8ℓm/W
定格光束:2300ℓm 消費電力:24W

〈DCL-39920Y〉
固有エネルギー消費効率:91.7ℓm/W
定格光束:2200ℓm 消費電力:24W

DWP-38623A

¥15,800(税抜)(LED内蔵)
LED 6.1W
白熱灯60W相当
温白色 3500K·Ra83
非調光

プラスチック 白
アクリル 乳白(マット)
径φ240 出100㎜ 0.8㎏ 11VA
AC100V
光源寿命40,000時間
調光器併用不可／防雨·防湿形
天井付·壁付兼用
カバー回転式

固有エネルギー消費効率:85.2ℓm/W 定格光束:520ℓm 消費電力:6.1W