


接続図

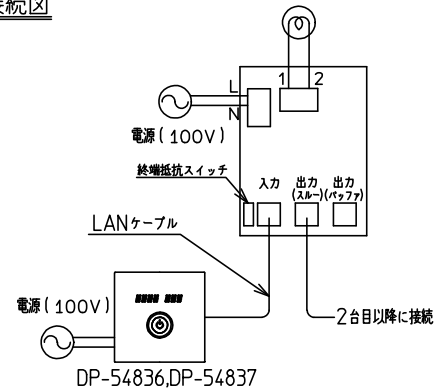

(※1) LANケーブルの総延長が200mもしくはDMX POWER BOXの接続台数が20台を超える場合は終端抵抗スイッチをONにし、DMX出力をバッファ端子によりして下さい。

(※2) 同一回路の最後のDMX POWER BOXの場合は、終端抵抗スイッチをONにして下さい。

入力電力	AC100V 50/60 Hz
調光信号出力	DMX512
適合LANケーブル	より線、ストレート結線、カテゴリ-5以上(8芯)
適合負荷	白熱灯 16A×1回路

7				機能	演出用	特記事項 ・50/60Hz共用 単相2線式 ・出力 16A・1回路 ・DMX512調光信号 注)ネオンには使用できません。 注)電源には必ず20A以下のブレーカーを使用して下さい。
6				取付場所	屋内 壁面取付専用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	4 W 定格電圧 100 V	
3				適合ランプ	付・別売	スイッチ無し
2	カバー	鋼板	黒塗装			
1	本体	鋼板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.5 kg	山西 三木 ①