DAIKO

間接照明

品番 DSY-4547FW

最小施工寸法

天井取付時



床付時

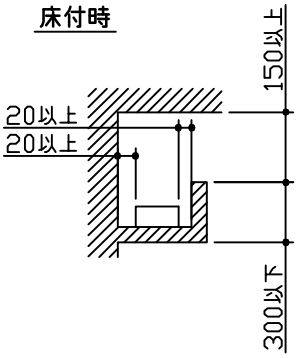

壁付時

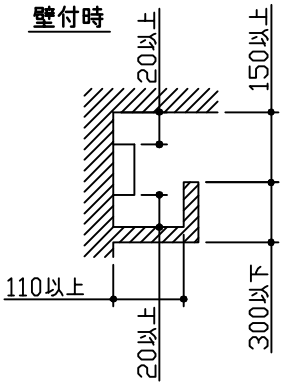

姿図



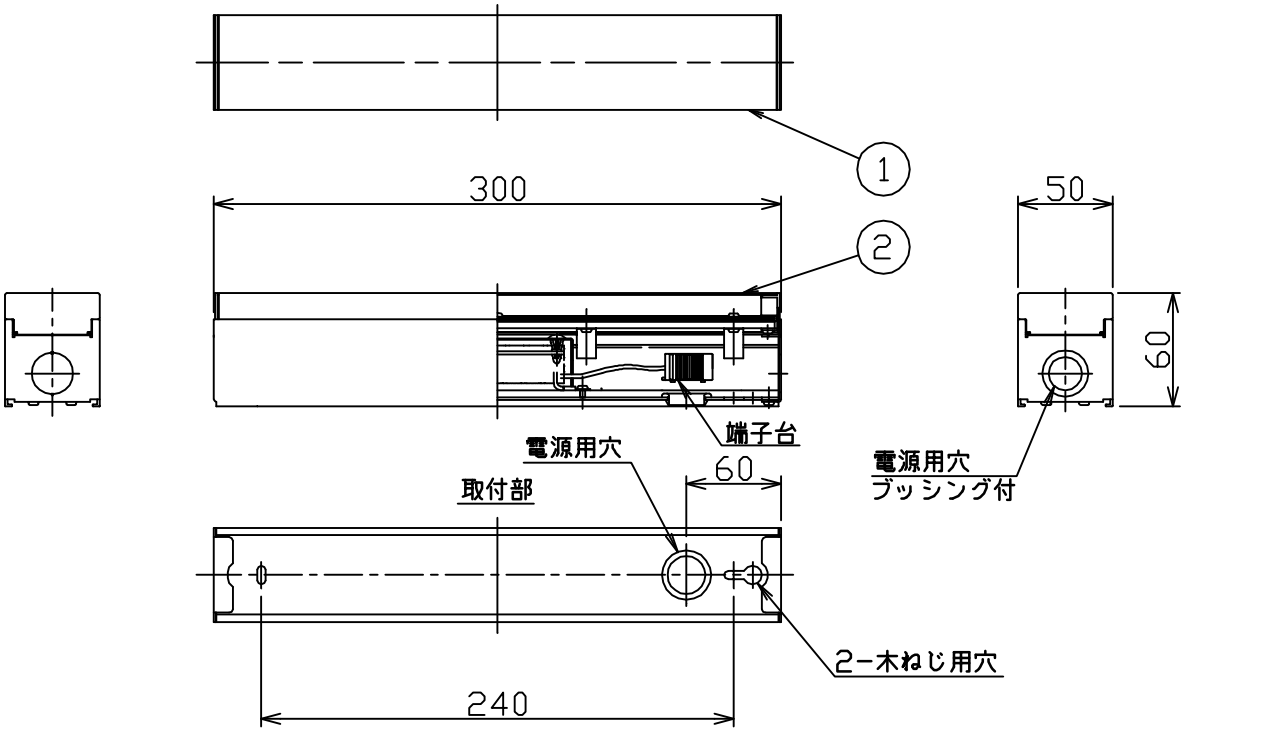

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用です。
  一般通常環境以外の所、屋外、浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
  落下の原因になります。

定格光束	920Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3			
2	カバー	アクリル	乳白(マット)
1	本体	アルミ型材	白アルマイト

機能	一般用			
取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用			
電源接続	端子台			
消費電力	14 W	定格電圧	100 V	
電気容量	14 VA			
LED付 交換不可	LED 14W 演色性Ra83 電球色(2700K)~キャンドル色(2000K)			
器具重量	約 0.8 kg			

特記事項
単体・連結時末端用
注)送り配線はできません。
注)配線方向は片側のみです。
調光調色機能付
(100%・2700K~1%・2000K)
連結最大11台まで
LED専用調光器別売
(DP-37154E)

スイッチ無し

松原 森 ③

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社