


最少施工寸法

姿図

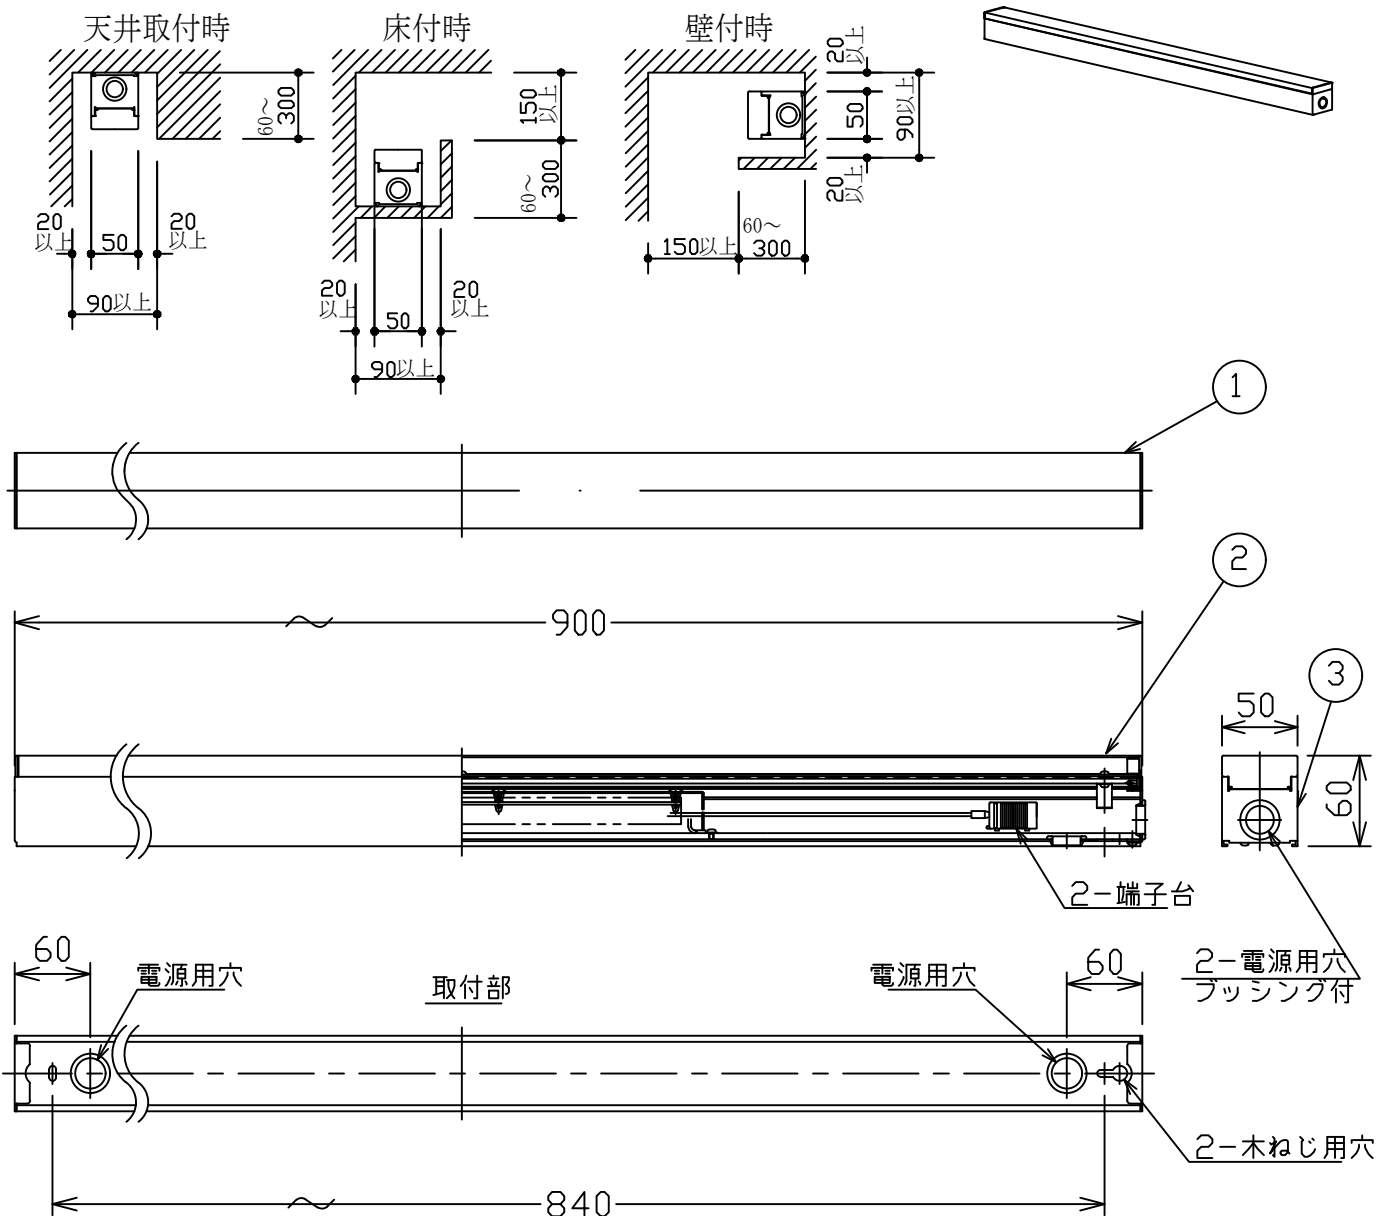

安全に関するご注意

- この器具は 一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用です。
一般通常環境以外の所、屋外、浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。

定格光束	2760Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	86.3Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

			機能	一般用	特記事項
7			取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	調光調色機能付 (100%・2700K~1%・2000K) 連結最大11台まで 調光器別売(DP-37154E)
6			電源接続	端子台	
5			消費電力	32W 定格電圧 100V	
4			電気容量	34VA	
3	側面カバー	鋼板	白塗装	LED 32W 演色性Ra83 電球色(2700K)~キャンドル色(2000K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)		
1	本体	アルミ型材	白アルマイト		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.4 kg

谷口 森 ①