
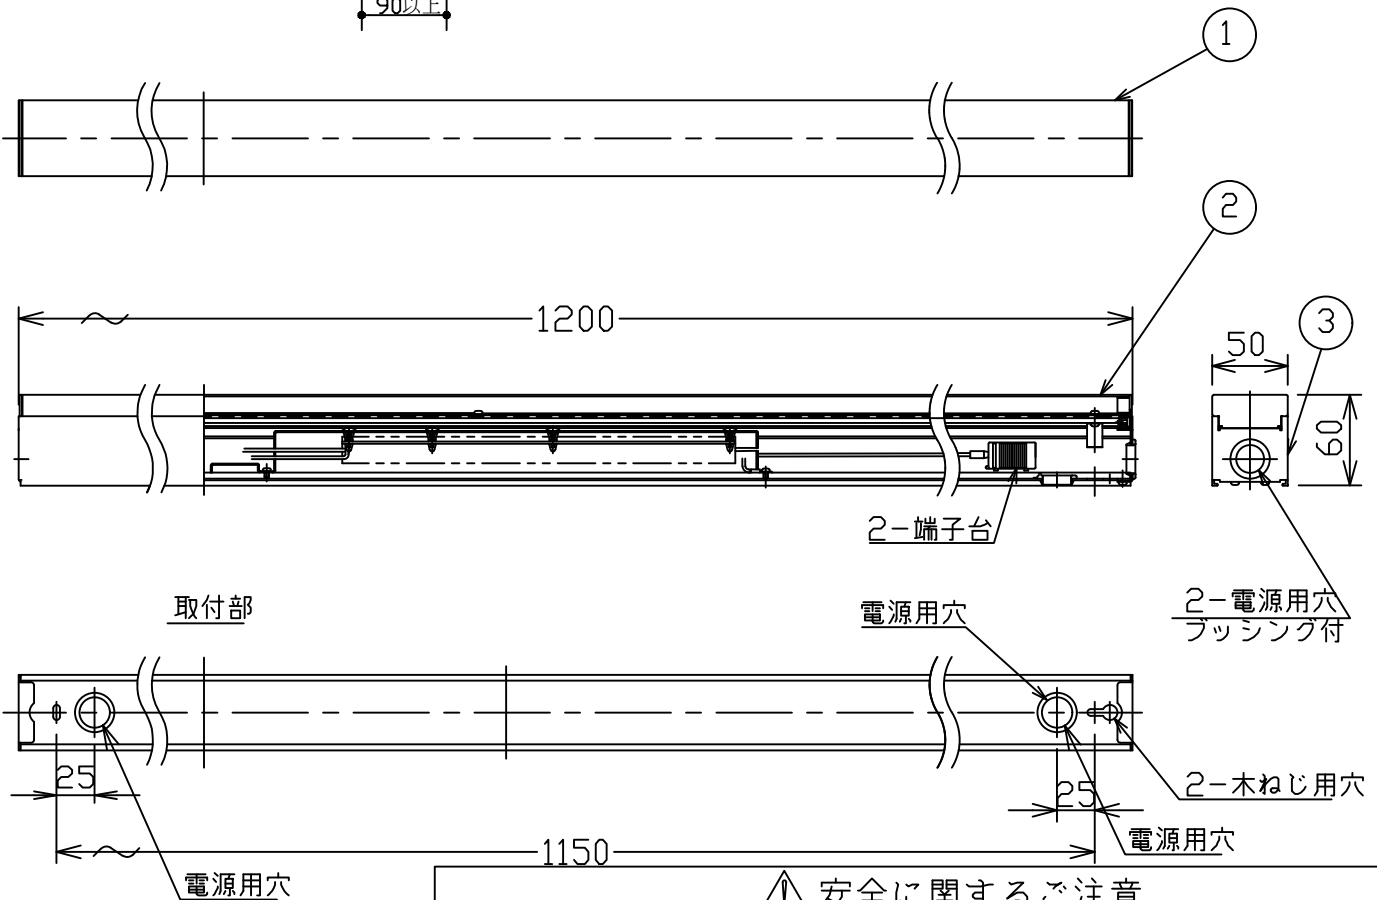


最少施工寸法

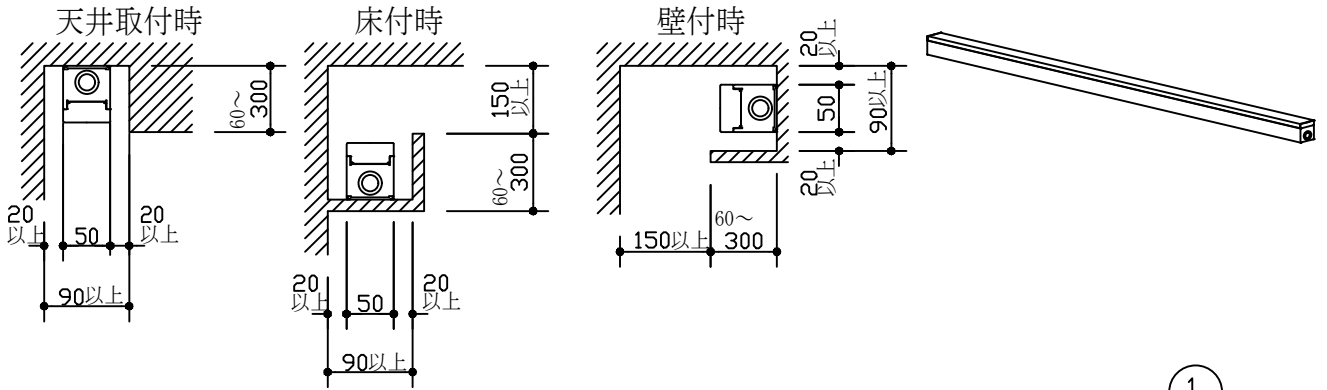

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は 一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	3680Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能			一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用			調光調色機能付 (100%・2700K~1%・2000K) 連結最大11台まで 調光器別売(DP-37154E)
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	43W	定格電圧	100V	
4				電気容量	45VA			
3	側面カバー	鋼板	白塗装	LED付 交換不可	LED 43W 演色性Ra83 電球色(2700K)~キャンドル色(2000K)			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	本体	アルミ型材	白アルマイト					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.2 kg			谷口 森 ①