
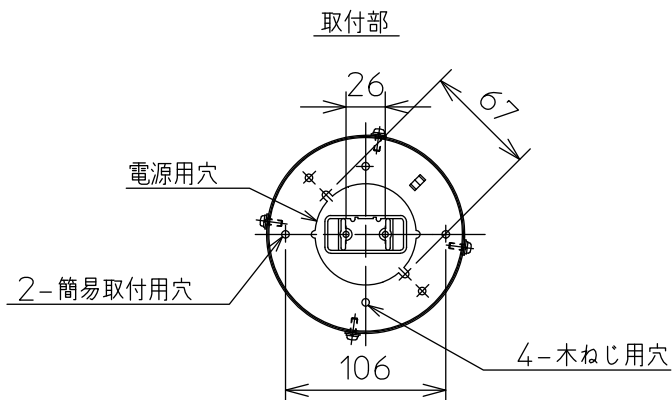



羽根配置図

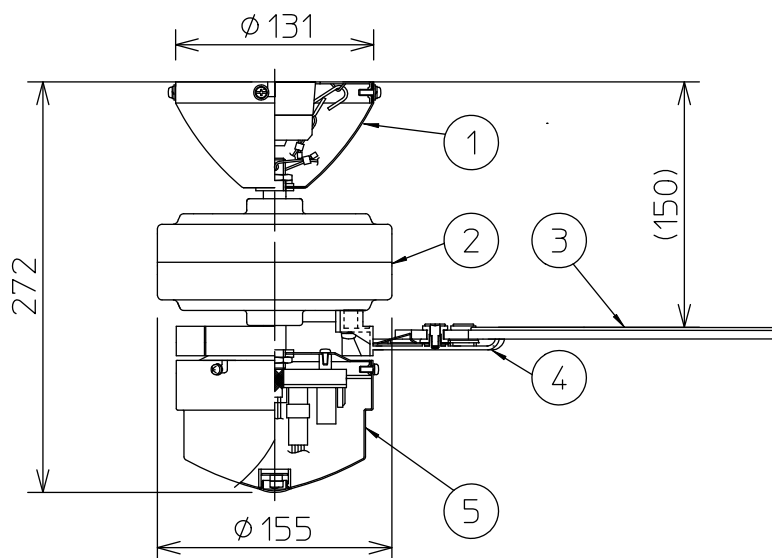

安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 施工は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。不意に動作して、けがをしたり、感電の原因になります。
- 運転中は、羽根に触れないでください。けがの原因になります。
- 長時間、強い風にあたらないようにしてください。健康を害することがあります。
- 羽根が壊れた時は、全数取り替えてください。振動のため落下し、けがの原因になります。

				機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井直付専用			簡易取付式 注) 傾斜天井には使用できません。	
6				電源接続	引掛シーリング				
5	本体	鋼板	白塗装	消費電力	- W	定格電圧	100 V		
4	羽根受け	アルミダイカスト	白塗装	電気容量	- VA				
3	羽根	プラスチック	白						
2	モーターカバー	アルミダイカスト	白塗装						
1	フランジ	鋼板	白塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.7 kg			峠田 狩野 ①	

回転数

姿図

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数(rpm)	
100	50	高速 HI	74
		中速 MED	60
		低速 LOW	39
	60	高速 HI	77
		中速 MED	62
		低速 LOW	39

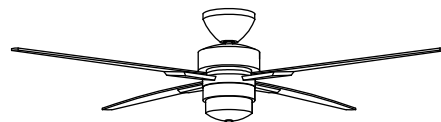

注) 下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

- 基準回転数において±10%の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じます。
- 室温の変化により誤差が生じます。(基準回転数は25℃にて測定)

消費電力

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	ファン部消費電力(W)	
100	50	高速 HI	12
		中速 MED	8.7
		低速 LOW	4.8
	60	高速 HI	14.5
		中速 MED	10.2
		低速 LOW	5.3

電気容量

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	ファン部電気容量(VA)	
100	50	高速 HI	19
		中速 MED	16
		低速 LOW	12
	60	高速 HI	24
		中速 MED	20
		低速 LOW	14

シーリングファン取付基準

<一般天井の場合>

- 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
- 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。

カリビアファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

