
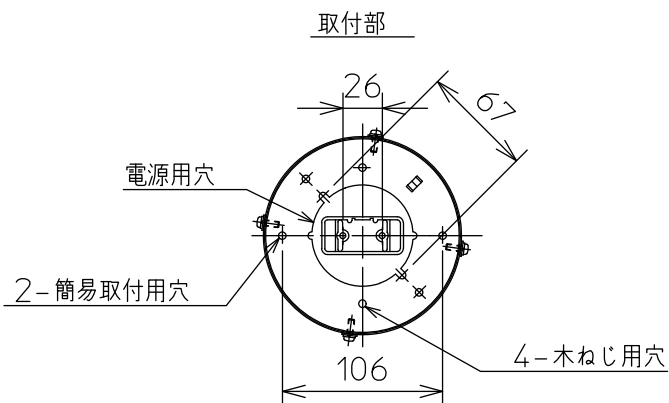
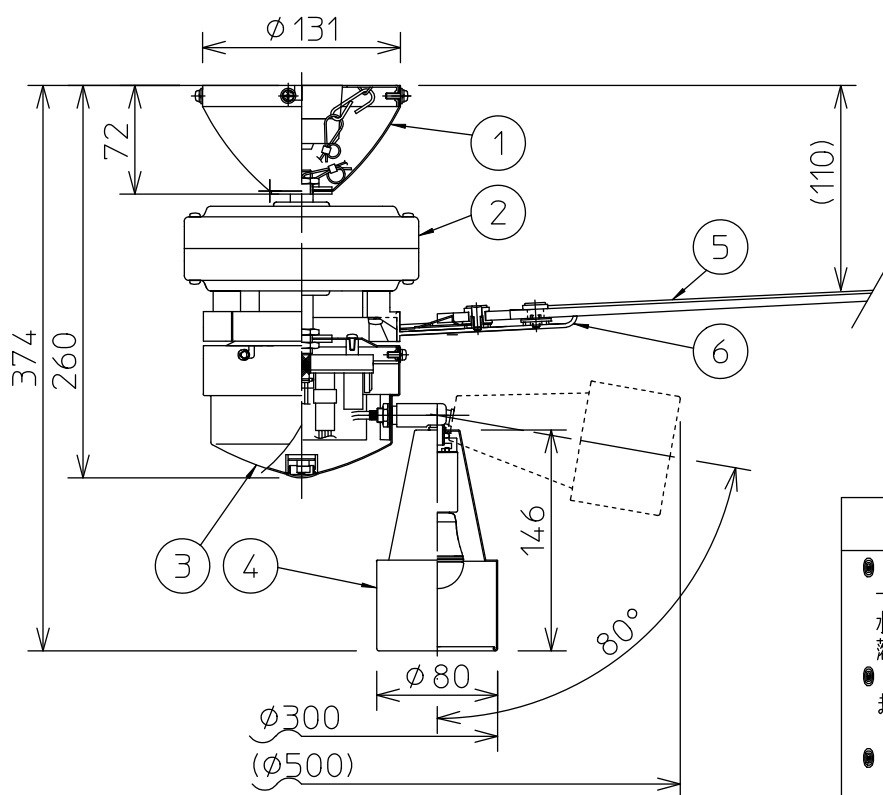


灯具配置図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 施工は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。不意に動作して、けがをしたり、感電の原因になります。
- 運転中は、羽根に触れないでください。けがの原因になります。
- 長時間、強い風に当たらないようにしてください。健康を害することがあります。
- 羽根が壊れた時は、全数取り替えてください。振動のため落下し、けがの原因になります。


定格光束	1350Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井直付専用	簡易取付式 正転・逆転切替スイッチ付(リモコン) 風量3段階切替スイッチ付(リモコン) 注) 傾斜天井には使用できません。 注) 調光器との併用はできません。	
6	羽根受け	アルミダイカスト	黒ニッケルメッキ	電源接続	引掛シーリング		
5	羽根	プラスチック	スモーク	消費電力	22.5W 定格電圧 100V		
4	灯具	鋼板	黒ニッケルメッキ(内面白塗装)	電気容量	40VA		
3	シャンデリア本体	鋼板	黒ニッケルメッキ	LED付 交換可	LED4.5Wx5灯 演色性 Ra80 昼白色(5000K) LDA5N-H 口金 E17 NECライティング(株)製	リモコン・プルレススイッチ付 (5灯-3灯-2灯-0)	
2	ファン本体	アルミダイカスト	黒ニッケルメッキ				
1	フランジ	鋼板	黒ニッケルメッキ				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 6.0 kg	峠田 狩野 ①	

回転数

姿図

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数(rpm)	
100	50	高速 HI	74
		中速 MED	60
		低速 LOW	39
	60	高速 HI	77
		中速 MED	62
		低速 LOW	39

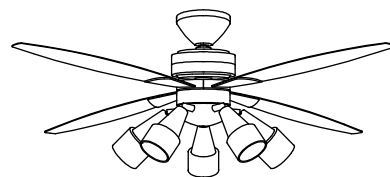

注) 下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

- 基準回転数において±10%の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じます。
- 室温の変化により誤差が生じます。(基準回転数は25℃にて測定)

消費電力

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	ファン部消費電力(W)		照明部消費電力(W)
100	50	高速 HI	12	22.5(全灯時)
		中速 MED	8.7	
		低速 LOW	4.8	
	60	高速 HI	14.5	
		中速 MED	10.2	
		低速 LOW	5.3	

電気容量

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	ファン部電気容量(VA)		照明部電気容量(VA)
100	50	高速 HI	19	40(全灯時)
		中速 MED	16	
		低速 LOW	12	
	60	高速 HI	24	
		中速 MED	20	
		低速 LOW	14	

シーリングファン取付基準

<一般天井の場合>

- 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
- 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。

カリビアファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

