



ダクトレールカバー



1m用溝カバー
DP-54251 E (白)
DP-54252 (黒)
DP-54253 (グレー)
¥620 (税抜)

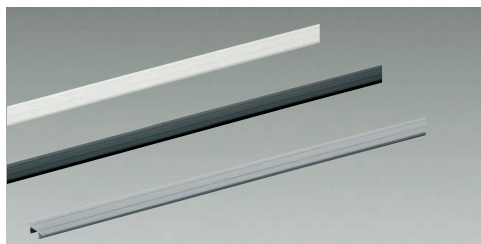

(注) ダクトレールカバーは、当社以外のダクトレールには使用できません。

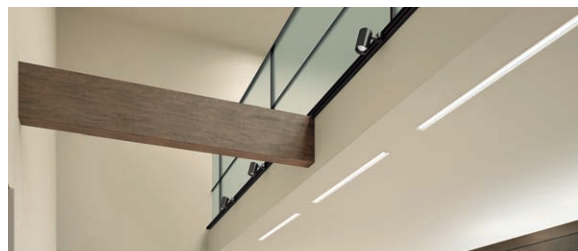


施工写真検索番号 1-W346

使用器具 DSL-4780 YB

ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守のうえ、ご使用ください。
 (電気設備技術基準解釈第165条)

- ・人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
- ・必ず横向きでご使用ください。(壁面に対し、縦に取り付けることはできません。)
- ・突起部が下になるように取付けてください。
- ・必ずダクトレールカバーを取付けて、塵埃の侵入を防いでください。
- ・**[天井付・壁付兼用]** 表記がある当社製のスポットライトをご使用ください。
- ・簡易取付式ダクトレールは、壁面に取り付けることはできません。

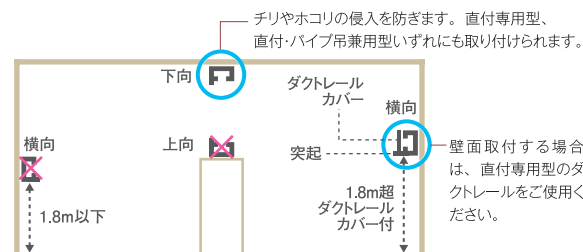

簡易取付式ダクトレール

1つの電源で手軽に多灯使い

特別な配線工事をしなくても手軽に多灯使いが楽しめます。
 空間に違和感なく溶け込むシンプルなデザインも特徴です。



DP-35830 (白)
DP-40722 (黒)

¥17,800(税抜)

- 銅板 塗装-アルミ型材 アルマイト
- 巾170 長1605 高69mm 1.7kg

■ダクトレールスライド両側各300mmまで可能

■回転30° ■AC100V

■取付可能器具重量5kgまで

■電気容量6A

※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)

注)片寄った器具の配置は避けてください。

片側のみ取付の場合は2kgまでです。

300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。



DP-35829 (白)
DP-40721 (黒)

¥14,800(税抜)

- 銅板 塗装-アルミ型材 アルマイト
- 巾170 長1105 高69mm 1.3kg

■ダクトレールスライド両側各200mmまで可能

■回転30° ■AC100V

■取付可能器具重量5kgまで


■電気容量6A

※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)

注)片寄った器具の配置は避けてください。

片側のみ取付の場合は3kgまでです。

200mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。




施工写真検索番号 1-U512

使用器具 DP-35830



必要に応じてスライド・回転が可能

ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射範囲を自由に調節することができます。

照明器具の取付位置と重量

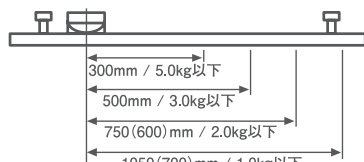

※()内はダクトレール長さ1000mmタイプの場合です。



照明器具取付総重量

簡易取付式ダクトレールの場合、照明器具取付総重量は5kgまでです。ただし、左右どちらかに片寄った器具の配置は避けてください。



ダクトレール用プラグ

1つの電源で多灯使い

ダクトレールとダクトレール用プラグを使えば、お好みのペンダントを取り付けることができます(引掛シーリング取付式のものに限ります)。



DP-33614
¥1,000(税抜)

- プラスチック オフホワイト
- 巾30 長55 高30mm 0.03kg

■コード吊ペンダント専用

■取付可能器具重量5kgまで

■電気容量6A

