

灯具可動タイプ 調色調光・温調 フレックスライン

近接限度 0.1m	光源寿命 40000h	100V・200V 兼用	グリーン 購入法適合 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
--------------	----------------	-----------------	--



■共通仕様

本体 : 銅板
 灯具 : アルミ型材
 シルバーアルマイト
 カバー : ポリカーボネート 乳白
 天井付・壁付・床付兼用
 縦長付・横長付兼用

最大接続台数21台(100V時)
 43台(200V時)
 ※単体では使用できません。必ず
 専用コントローラーと組み合わ
 せてご使用ください。

調色調光

調色機能付(5000K~2700K)
 調光機能付(5%~100%)
 注)配線施工の際、電源線以外に
 専用信号線(CPEV-IPシールド
 φ0.9~1.2)が調色用・調光用に
 各1本ずつ必要です。

温調

調光調色機能付
 (100%・2700K~1%・2000K)
 注)配線施工の際、電源線以外に
 専用信号線(CPEV-IPシールド
 φ0.9~1.2)が必要です。

L1500タイプ




消費電力:27W
 2.3kg
 30VA

L1260タイプ



消費電力:23W
 2.0kg
 25VA

L1010タイプ




消費電力:19W
 1.6kg
 20VA

L770タイプ



消費電力:15W
 1.2kg
 15VA



拡散タイプ(70°)

調色調光5000K~2700K/Ra83

調色調光	L1500タイプ	価格¥33,000	LZY-91702FT 2850lm・27W・105.6lm/W
	L1260タイプ	価格¥30,500	LZY-91701FT 2370lm・23W・103.0lm/W
	L1010タイプ	価格¥26,500	LZY-91700FT 1900lm・19W・100.0lm/W
	L770タイプ	価格¥23,000	LZY-91699FT 1420lm・15W・94.7lm/W

拡散タイプ(70°)

温調2700K~2000K/Ra83

温調	L1500タイプ	価格¥33,000	LZY-91706FT 2300lm・27W・85.2lm/W ㉔
	L1260タイプ	価格¥30,500	LZY-91705FT 1920lm・23W・83.5lm/W ㉔
	L1010タイプ	価格¥26,500	LZY-91704FT 1540lm・19W・81.1lm/W ㉔
	L770タイプ	価格¥23,000	LZY-91703FT 1150lm・15W・76.7lm/W ㉔

5000K~2700Kまで無段階にコントロール


さわやかな白い光から温かみのある落ち着いた光まで、シーンに合わせて演出が可能。色温度は5000K~2700K、明るさは100%~5%の範囲で自在に調整できます。



※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。

白熱灯のように調光できる「温調」


調光して明るさを落としていくと、白熱灯のように温かみのある光に変化します。明るさは100%・2700K~1%・2000Kの範囲で自在に調整できます。

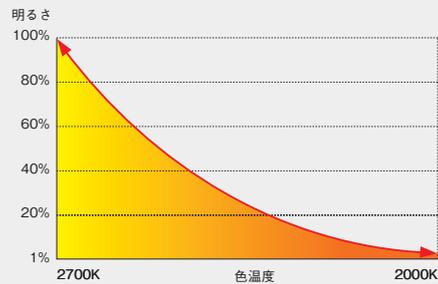

■対応シーンコントローラー・調光器

▶P.735・739-744

■最小施工寸法

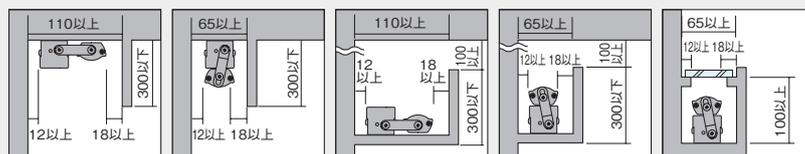

間接照明

製品一覧

建築化照明手法

高天井用

可動タイプ

コンパクトタイプ

屋外用

什器用

棚下用

演出用

ブラケット