
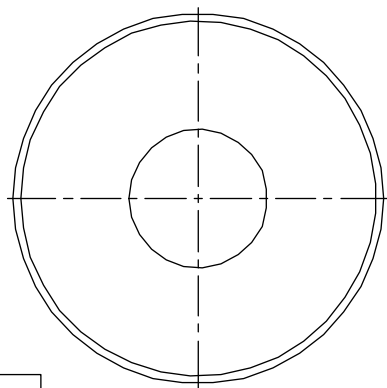


取付部

姿図

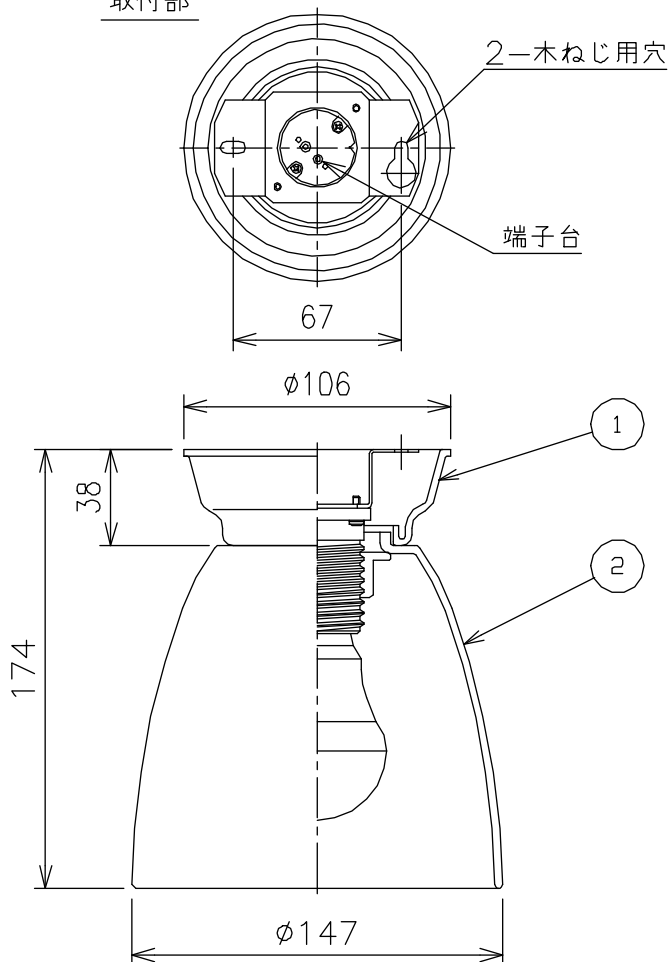

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	470Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	95.9Lm/W
ランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	カバー ネジモーガルス式調光器併用不可 傾斜天井使用可能（45°まで）
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.9 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	9 VA	
3				LED 付 交換可	LED電球 4.9W 演色性Ra80 電球色（2700K） LDA5L-G-K/40W×1灯 E26 東芝ライテック（株）製	スイッチ無し
2	カバー	ガラス	乳白消し			
1	本体	ポリプロピレン	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	伊藤 坂本 ④