

逆位相制御 調光器

照明器具への電力を直接制御することで調光する方式です。信号線が不要なため、施工時の配線が容易。



NEW

DP-39672 G

¥16,800(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg

■LED専用

- 容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



NEW

DP-39673 G

¥16,800(税抜)

- プラスチック 黒塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg

■LED専用

- 容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



NEW

DP-39674 G

¥16,800(税抜)

- プラスチック シルバー塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg

■LED専用

- 容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量



NEW

DP-39675 G

¥16,800(税抜)

- プラスチック ダークブラウン塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg

■LED専用

- 容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量


静音性に優れた逆位相調光タイプ

調光器と照明器具から

発生するうなり音を大幅に軽減。


従来の位相制御方式の調光器と調光対応LED照明器具の組合せでは、調光器とLED照明器具から発生する、「ジー」という「うなり音」が聞こえる場合がありますが、逆位相タイプの調光器では、その「うなり音」が大幅に軽減されます。寝室などの静かな空間で調光して使用する場合におすすめです。

出力ONの位置を変化させて明るさを制御する方式。電圧の立ち上がりが急激なため、うなり音の発生原因となりやすい。

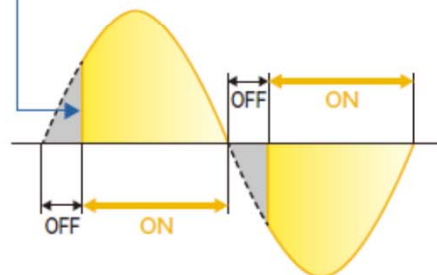

位相調光

出力OFFの位置を変化させて明るさを制御する方式。電圧の立ち上がりが緩やかなため、うなり音の発生原因を抑制できます。

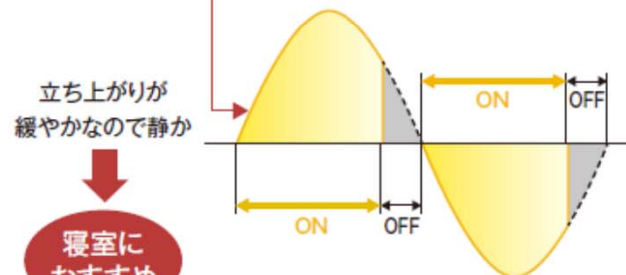

逆位相調光

立ち上がりが緩やかなので静か

寝室に
おすすめ